※緑字= Addr.
※ストロボはありません
※ムービングの吊り変更不可
※CL2の耐荷重50キロまで
※サブステージ、CL2以外のバトンの耐荷重は
1本500キロまで、1箇所100キロ以内

- E-LITE 64J-RGBW (6ch)
- E-LITE 64J1K (2ch)
- SilverStar ECLIPSE1000RGBAL (Color 8bit 11ch)
- SilverStar PLUTO 250 (Standard 18ch)
- E-Lite ELF-PAR64QUAD MK2 (6ch, 3pin)
- American DJ/ Par Z4 (6ch, 3pin)
- EK-PRO X-BLINDER (3ch, 3pin)
- E-LITE MDMX (2ch, 3pin)
- ANTARI Z-350 (2ch, 3pin)
- ANTARI AF-3

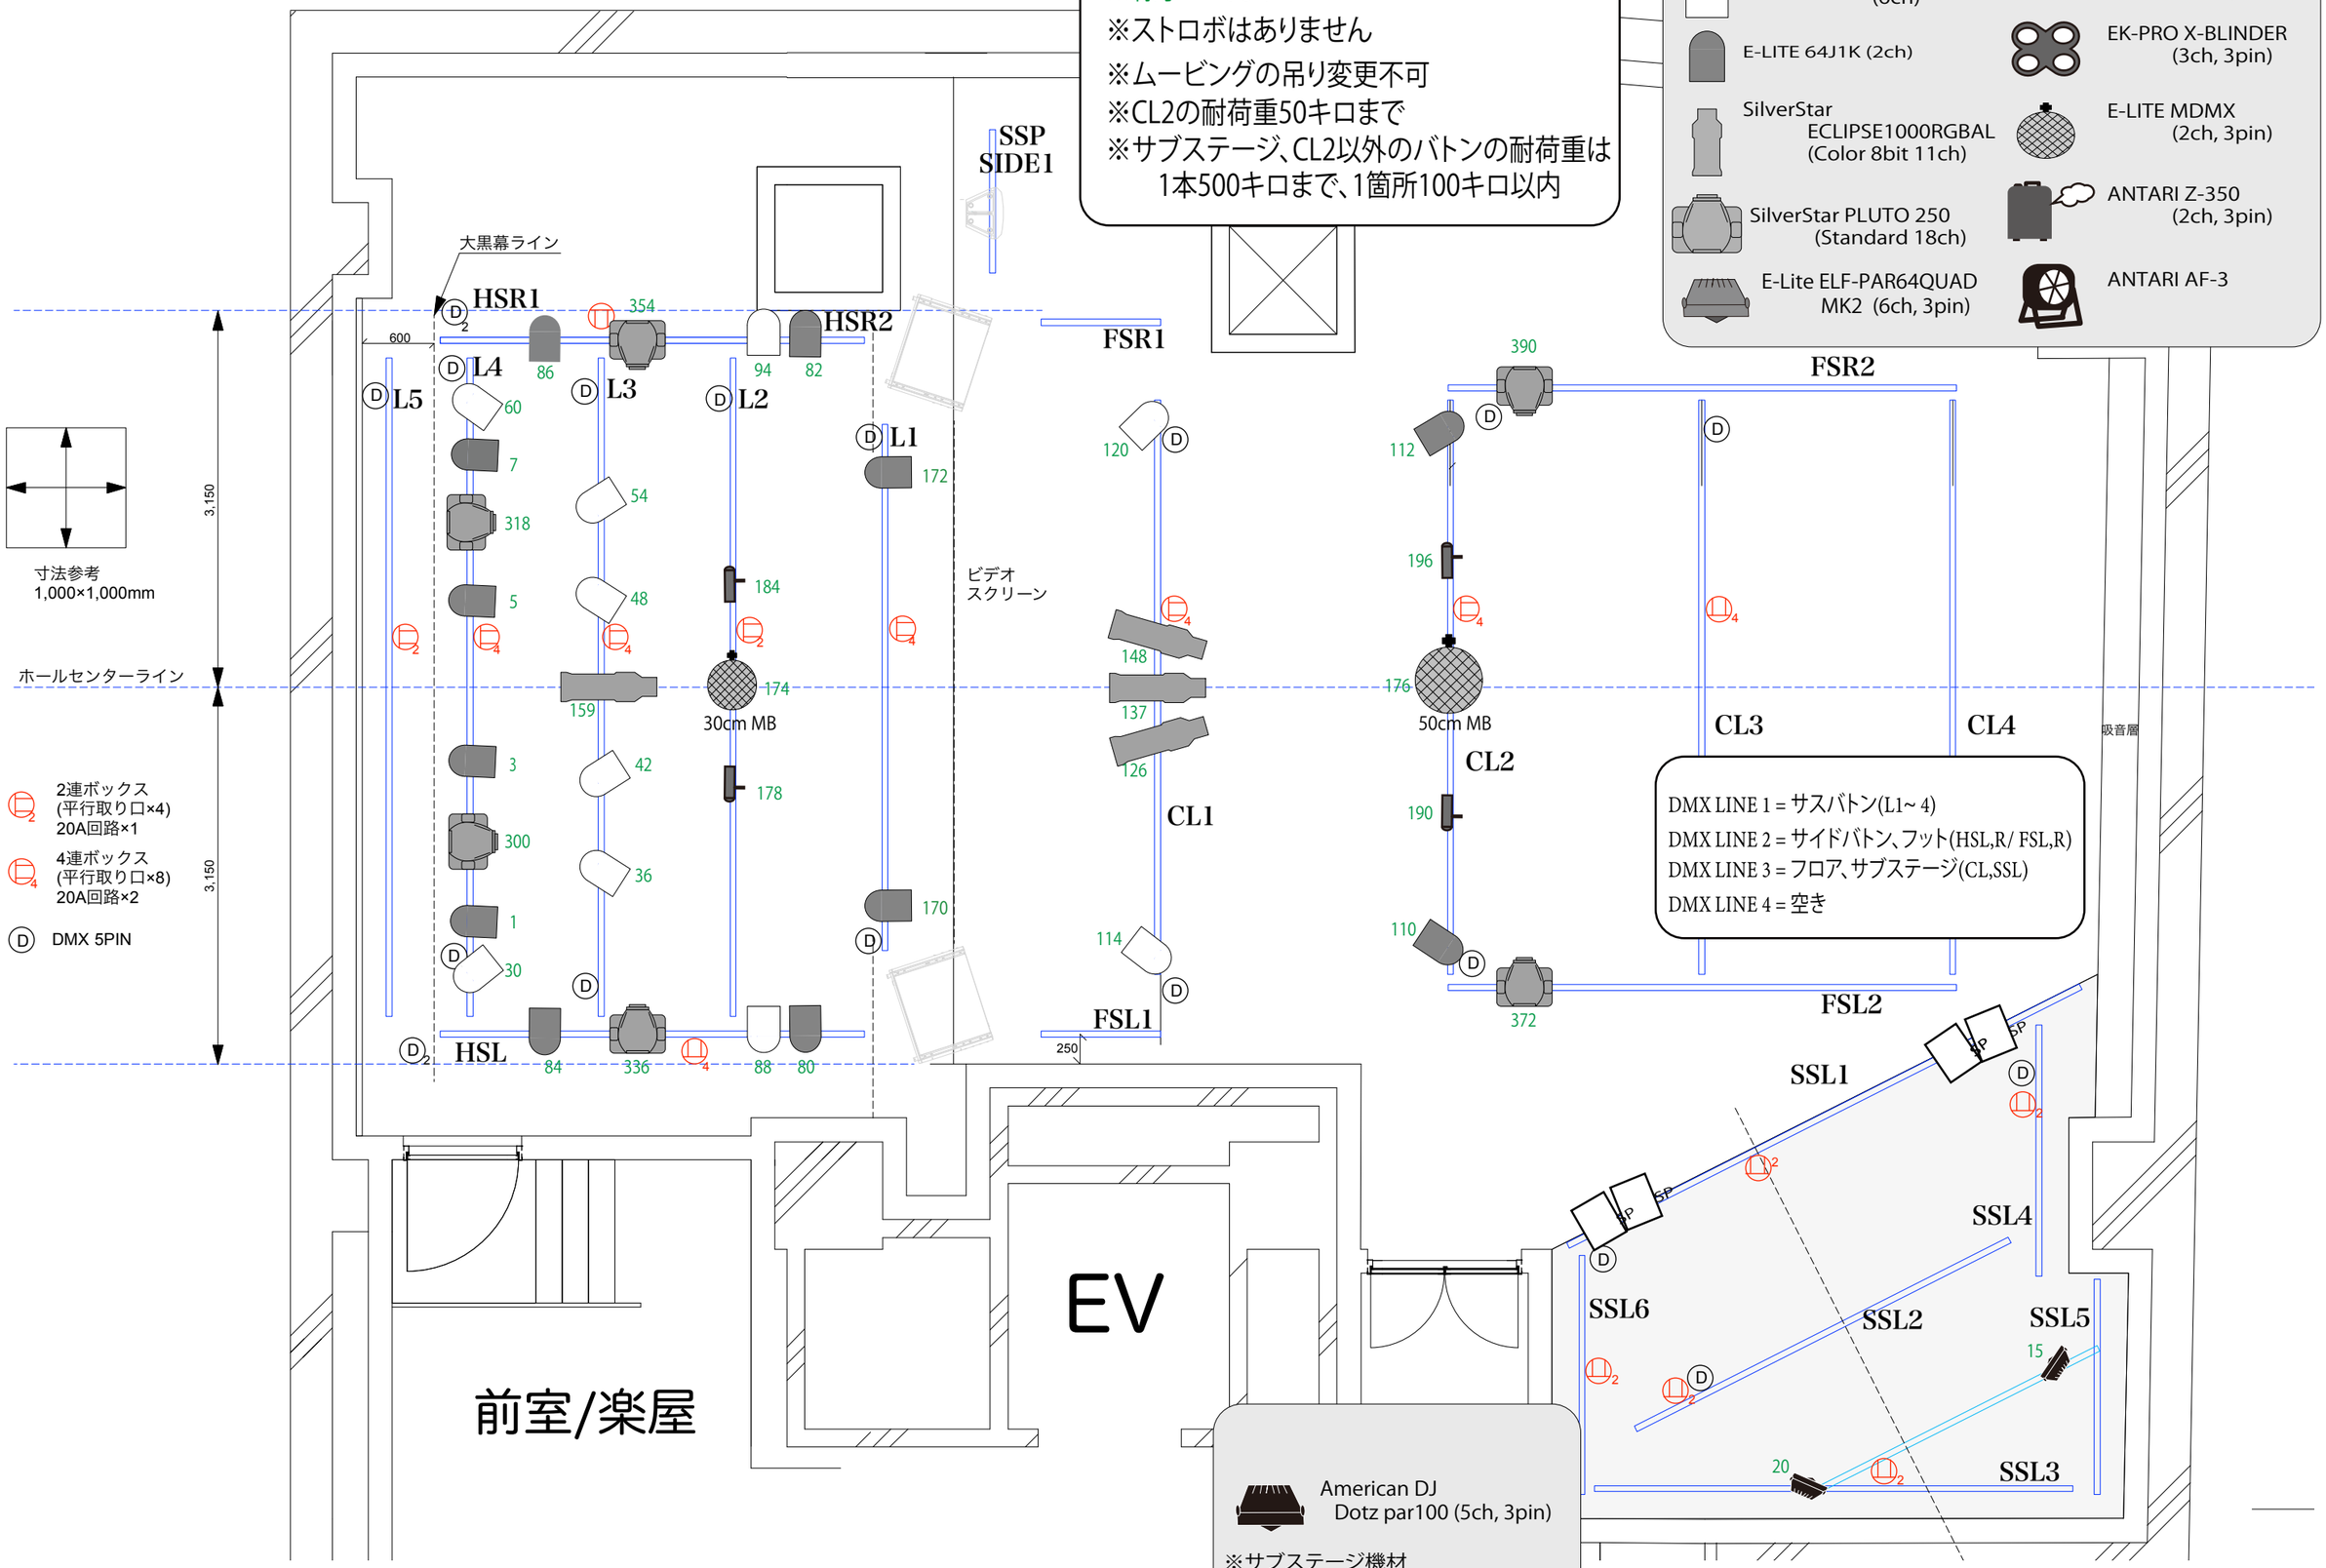

American DJ
Dotz par100 (5ch, 3pin)

※サブステージ機材
※サブステージのバトン(SSL1~6)の
対荷重はトータル100キロまで

Scale： 1/50

Koshisha AVC corporation

No.